




## PLACAS BITUMINOSAS BAJO TEJA

**Onduline®**  
BAJO TEJA 

### Onduline BT 150 PLUS

Teja curva de 18 a 22 cm

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimensiones                    | 2,00 x 1,05 m          |
| Espesor                        | 2,4 mm                 |
| Paso de onda                   | 48 mm                  |
| Nº de ondas                    | 18 + 4 partes llanas   |
| Peso medio                     | 3 kg / m <sup>2</sup>  |
| Superficie bruta               | 2,10 m <sup>2</sup>    |
| Superficie neta                | 1,80 m <sup>2</sup>    |
| Clase de resistencia al fuego  | E                      |
| Absorción de agua              | < 20 %                 |
| Flexión bajo carga descendente | > 500 N/m <sup>2</sup> |
| <b>Precio</b>                  | <b>18,86 € / placa</b> |

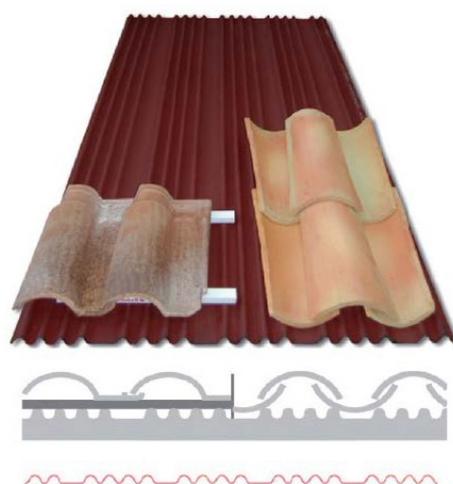

### Onduline BT 200

Teja curva hasta 18 cm

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones                   | 2,00 x 1,03 m          |
| Espesor                       | 2,4 mm                 |
| Paso de onda                  | 48 mm                  |
| Nº de ondas                   | 17 + 5 partes llanas   |
| Peso medio                    | 3 kg / m <sup>2</sup>  |
| Superficie bruta              | 2,03 m <sup>2</sup>    |
| Superficie neta               | 1,78 m <sup>2</sup>    |
| Clase de resistencia al fuego | E                      |
| Absorción de agua             | < 20 %                 |
| Embalaje                      | > 500 N/m <sup>2</sup> |
| <b>Precio</b>                 | <b>18,54 € / placa</b> |

