INDUBLOCK
Ptda. Garganta, nº 7 (Ctra. Murcia - Alicante, Km. 48) – 03330 CREVILLENT (Alicante)
Ap. Correos 660 / Tlf.: 96 668 09 12 / mail: indublock@indublock.es / www.indublock.es

ARMADURA TENDEL

La armadura de tendel prefabricada tiene como función el control de la fisuración de muros de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón.

Está formada por dos alambres longitudinales paralelos que unen por medio de un alambre central. El alambre central está dispuesto en forma de estructura cerchada y soldado en el mismo plano por la cara interior de los alambres longitudinales. Por lo tanto, no existe superposición de los alambres longitudinales y transversales y el espesor máximo de la armadura es igual al diámetro de los alambres longitudinales.

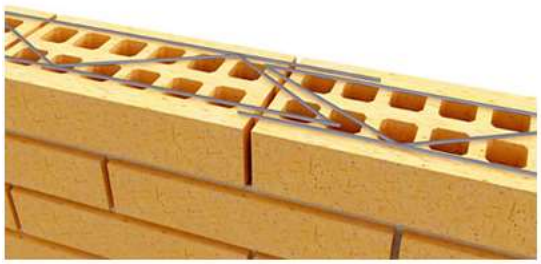

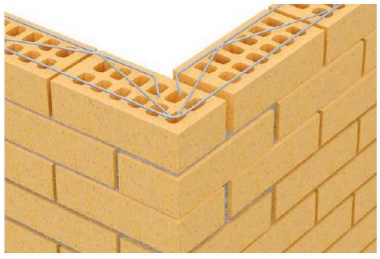

Armadura tendel galvanizada

	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Diámetro alambre L. (mm)	Diámetro alambre T. (mm)	Ud. / paq.	m / paq	Precio (€ / m)
TENDEL 4050*	50	3050	3,7	3	25	76,25	**1,28**
TENDEL 4080	80	3050	3,7	3	25	76,25	**1,28**
TENDEL 4100	100	3050	3,7	3	25	76,25	**1,28**
TENDEL 4150	150	3050	3,7	3	25	76,25	**1,28**
TENDEL 4200*	200	3050	3,7	3	25	76,25	**1,49**

** Consultar disponibilidad*

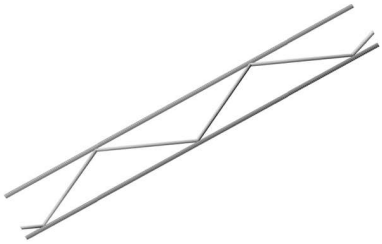

Esta tarifa anula a las anteriores y queda sujeta a futuras modificaciones. Ante cualquier duda, consulte con nuestro equipo comercial.